





AP1 - 1T



AP1 - 2T



UP1 - 1T



UP1 - 2T

1 x spínací kontakt nearetovaný  
jedno- alebo dvojpólový  
Klíč sa po pootočení  
samočinne vráti do pôvodnej polohy

One way momentary  
one or two pole  
Key removable after contacting in center  
position

один замыкающий или  
размыкающий контакт без фиксации  
одно или двух полярный  
Ключ после контакта сам возвращается  
в центральное положение.


2 x spínací kontakt nearetovaný  
jednopólový kontakt vľavo a vpravo  
Klíč sa po pootočení  
samočinne vráti do pôvodnej polohy

Two way momentary  
CLOSE - OPEN one pole  
Key removable after contacting in center  
position


два замыкающие и (или) размыкающие  
контакт без фиксации  
ОТКРЫТЬ - ЗАКРЫТЬ однополярный  
Ключ после контакта сам возвращается  
в центральное положение.

štandard


nadštandardný




1T(A175)




1T(A205)




1T(A795)




1T(C29050)




1R(A200)




1R(A201)



1R(A720)



1R(C29060)



2T(A214)




2T(A714)




2T(A789)



2T(C29070)



TR(C29100)



2R(A210)



2R(A710)



2R(1DK869)





2R(C29090)



RT(C29101)

ORION

Type AP1 / Up1

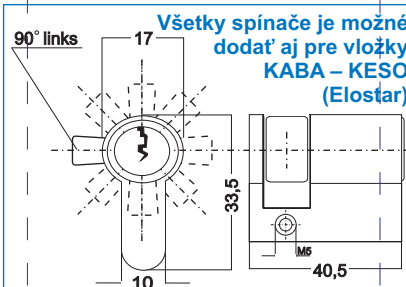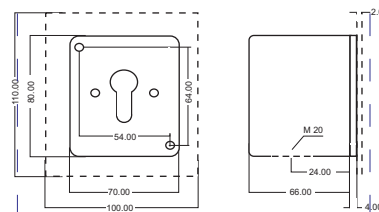

Zabudovateľné sú profilové polycylindre  
všetkých produktov podľa DIN 18252  
v každej polohe zuba klíča.

Technické dáta:

Druh krytia IP 55

I th 16A

AC 3

Pre motory so striedavým prúdom  
230V

1-fázové, 1-pólové do 1,5kW=6,5A

1-fázové, 2-pólové do 2,2kW=9,5A

Spínače zodpovedajú  
predpisom VDE 0660



ESE - Euro System Elektronik

Nad Zabrehom 385, P.O.Box 35, 01841  
Dubnica nad Vahom, Slovak Republic  
Tel: +421-42-4426757, +421-42-4426758

Fax: +421-42-4426759

ese@stonline.sk

www.ese.sk



ESE s.r.o.  
EURO SYSTEM ELEKTRONIK